



STAUBABSCHEIDER



***Pullman
Ermator***

CLEAN AIR FROM SWEDEN

HARTE MASCHINEN MIT WEICHEN FUNKTIONEN




Hardware

S-line umfasst professionelle Staubabscheider für höchste Ansprüche. Das breite Sortiment ist darauf ausgelegt, viele verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Sämtliche Geräte sind nicht nur mit H13-Filtern ausgestattet, sondern sogar für H13-Filter konstruiert. Hierdurch wird effiziente Staubabscheidung gewährleistet, auch was feinen Schleif- und Gipsstaub betrifft. Qualifizierte Luftimpulsreinigung führt dazu, dass die Staubabscheidung nicht nur über einen gewissen Zeitraum hinweg funktioniert, sondern bei voller Funktionalität im Dauerbetrieb einen ganzen Arbeitstag lang. Mit der Longopac® Sammeltüte lässt sich die Entleerung schnell und einfach ausführen.

Software

Unsere Geräte sind sämtlich auf einfachste Handhabung ausgelegt.

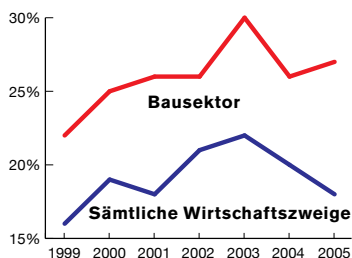

Anteil berufstätiger Männer mit Beschwerden infolge von Arbeitsschäden.

Quelle: AVI/ISA, SCB.

Sie laufen keine Gefahr, sich den Daumen oder Arm zu brechen oder den Rücken zu überlasten. Zudem sollen Sie sich keiner unnötigen Staub- oder Lärmbelastung aussetzen. Anwenderfreundliche Geräte sparen Zeit, Geld und Krankheitstage. Viele nennen dies Ergonomie. Wir nennen es außerdem Ökonomie.

Der Anteil an Arbeitsschäden in der Baubranche ist nach wie vor höher als in anderen Wirtschaftszweigen. Für uns ist es eine Herausforderung, zur Senkung dieser Ziffern beizutragen.

Wir denken beim Konstruieren unserer Geräte an den Anwender.





S1300

Geräuscharmer Staubabscheider mit Feinfilter und H13-Filter. Effektive Luftimpulsreinigung. Aufsammeln in 15 Liter Kunststoffsack. Steckdose zum Anschließen von Elektrowerkzeugen. 5 m Saugschlauch. Ausgelegt auf Feinstaub und Baustaub im Dauerbetrieb.

GEWICHT (kg)	28
SAUGLEISTUNG (m ³ /h)	160
FEINFILTER	Pol/Zelle
HEPAFILTER	H13
LUFTIMPULSREINIGUNG	ja
AUFSAMMELN	15 Liter Plastiktüte

S1200

Staubabscheider für feinen Gips-, Schleif- und Betonstaub. Ausgestattet mit Feinfilter und H13-Filter. Effektive Luftimpulsreinigung und Aufsammeln in Longopac (20 m Kunststoff sack). Steckdose für Anschluss von Elektrowerkzeugen und 5 m Saugschlauch.



S1300H

Geräuscharmer Staubabscheider mit zweifachem H13-Filter. 15 Liter Sammeltüte zum Einsetzen in einen Behälter. Luftimpulsreinigung, 5 m Saugschlauch. Von BIA in Deutschland nach BIA-Klasse H getestet und zugelassen, Zulassungsnummer 0405013.

S2400

Kräftiger Staubabscheider für feinen Staub. Geeignet für Bau-, Schleif-, Gips- und Betonstaub. Ausgestattet mit Feinfilter und H13-Filter. Entsorgung in Longopac (20 m Kunststoff sack). Effektive Luftimpulsreinigung.



	S1200	S1300H	S2400
MOTORLEISTUNG (W)	1x1200	1x1300	2x1300
GEWICHT (kg)	28	28	43
SAUGLEISTUNG (m³/h)	160	160	320
FEINFILTER	Polyester	Pol/H13	Polyester
HEPAFILTER	H13	H13	H13
LUFTIMPULSREINIGUNG	ja	ja	ja
AUFSAMMELN	Longopac®	15 liter plastpåse	Longopac®

S 2800

Kräftiger Staubabscheider mit Feinfilter und H13-Filter. Kompakte Bauweise und geräuscharm. Aufsammeln in 40 Liter Kunststoffsack. Effektive Luftimpulsreinigung. Geeignet für feinen Staub wie Schleif-, Bau- und Gipsstaub.



S 4200

Stärkster Einphasen-Staubabscheider des Marktes. 3 starke 1300 W Motoren garantieren hohe Saugleistung. Geeignet für Bau- und Schleifstaub. Ausgestattet mit Luftimpulsreinigung, Feinfilter und H13-Filter. Aufsammeln in 40 Liter Kunststoffsack.



S 4200PCB

Weiterentwicklung des ehemaligen Gerätes S4200, um den Anforderungen zu genügen, die bei PCB-Fugeneinsatz gestellt werden. Volumenstrom von mehr als 450 m³/h bei Verwendung von 10 m 63 mm Schlauch. Vorbereitet mit zentriertem Austritt für Anschluss an keramische Filter zum Filtrieren von Gasen. Ausgestattet mit Feinfilter, H13-Filter und Luftimpulsreinigung. Aufsammeln in 40 Liter Kunststoffsack.



	<i>S 2800</i>	<i>S 4200</i>	<i>S 4200PCB</i>
MOTORLEISTUNG (W)	2x1300	3x1300	3x1300
GEWICHT (kg)	43	83	83
SAUGLEISTUNG (m ³ /h)	320	450	450
FEINFILTER	Pöl/Zelle	Polyester	Polyester
HEPAFILTER	H13	H13	H13
LUFTIMPULSREINIGUNG	ja	ja	ja
AUFSAMMELN	40 Liter Plastiktüte	40 Liter Plastiktüte	40 Liter Plastiktüte



PullmanErmator AB
Industrivägen 10
777 91 Smedjebacken
Schweden

Tel: +46 (0)240 66 09 60
Fax: +46 (0)240 66 30 60

Email: info@pullman-ermator.se
www.pullman-ermator.se

